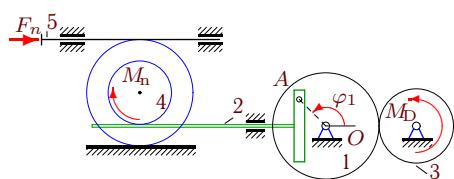


Кулиса. Уравнение Лагранжа

Кулисный механизм расположен в вертикальной плоскости и состоит из однородных цилиндров, блоков (радиус инерции i_k), штока и груза¹. Используя уравнение Лагранжа 2-го рода, получить уравнение движения механизма. Найти значение углового ускорения $\ddot{\varphi}_1$ при $t = 0$. Кинетическую энергию представить в форме $T = (\dot{\varphi}^2/2)(A + B \sin^2 \varphi)$ или $T = (\dot{\varphi}^2/2)(A + B \cos^2 \varphi)$ (варианты помечены *)

Кирсанов М.Н. Решебник. Теоретическая механика/Под ред. А. И. Кириллова.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 384 с. (с.307.)

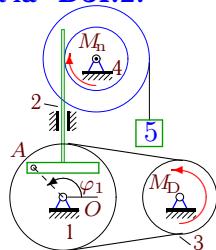
Задача D31.1.



$$\begin{aligned} M_{D_z} &= M_0 - k\omega_{3z}, \quad M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}, \\ F_{n_x} &= -\nu v_{5x}, \quad \varphi_{1,0} = 1.2, \quad \omega_{1z,0} = 0.3 \frac{1}{c}, \\ M_0 &= 8 \text{ Нм}, \quad k = 13 \text{ Нмс}, \\ \nu &= 25 \text{ Гц/м}, \quad \mu = 14 \text{ Нмс}, \\ I_1 &= 5 \text{ кгм}^2, \quad m_2 = 15 \text{ кг}, \quad m_3 = 33 \text{ кг}, \\ m_4 &= 25 \text{ кг}, \quad R_1 = 36 \text{ см}, \quad r_1 = 25 \text{ см}, \\ R_3 &= 26 \text{ см}, \quad R_4 = 20 \text{ см}, \quad r_4 = 12 \text{ см}, \quad i_4 = 14 \text{ см}. \end{aligned}$$

7

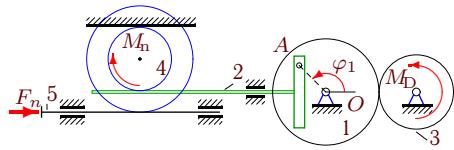
Задача D31.2.



$$\begin{aligned} M_{D_z} &= M_0 - k\omega_{3z}, \quad M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}, \\ M_0 &= 9 \text{ Нм}, \quad k = 11 \text{ Нмс}, \\ \varphi_{1,0} &= 1.2, \quad \omega_{1z,0} = 0.1 \frac{1}{c}, \\ \mu &= 13 \text{ Нмс}, \quad I_1 = 7 \text{ кгм}^2, \\ m_2 &= 15 \text{ кг}, \quad m_3 = 33 \text{ кг}, \quad m_4 = 25 \text{ кг}, \\ m_5 &= 3 \text{ кг}, \quad R_1 = 34 \text{ см}, \quad r_1 = 23 \text{ см}, \\ R_3 &= 24 \text{ см}, \quad R_4 = 20 \text{ см}, \quad r_4 = 12 \text{ см}, \quad i_4 = 14 \text{ см}. \end{aligned}$$

7

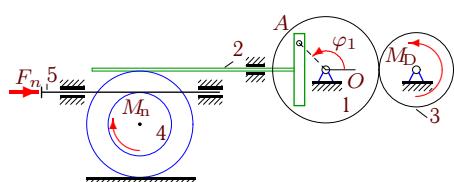
Задача D31.3.



$$\begin{aligned} M_{D_z} &= M_0 - k\omega_{3z}, \quad M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}, \\ F_{n_x} &= -\nu v_{5x}, \quad \varphi_{1,0} = 1.2, \quad \omega_{1z,0} = 0.4 \frac{1}{c}, \\ M_0 &= 8 \text{ Нм}, \quad k = 14 \text{ Нмс}, \\ \nu &= 35 \text{ Гц/м}, \quad \mu = 13 \text{ Нмс}, \\ I_1 &= 5 \text{ кгм}^2, \quad m_2 = 15 \text{ кг}, \quad m_3 = 33 \text{ кг}, \\ m_4 &= 25 \text{ кг}, \quad R_1 = 37 \text{ см}, \quad r_1 = 26 \text{ см}, \\ R_3 &= 27 \text{ см}, \quad R_4 = 20 \text{ см}, \quad r_4 = 12 \text{ см}, \quad i_4 = 14 \text{ см}. \end{aligned}$$

7

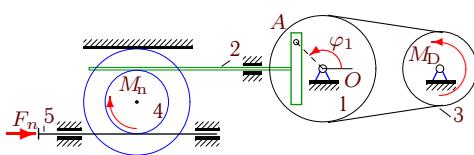
Задача D31.4.



$$\begin{aligned} M_{D_z} &= M_0 - k\omega_{3z}, \quad M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}, \\ F_{n_x} &= -\nu v_{5x}, \quad \varphi_{1,0} = 1.2, \quad \omega_{1z,0} = 0.1 \frac{1}{c}, \\ M_0 &= 8 \text{ Нм}, \quad k = 11 \text{ Нмс}, \\ \nu &= 35 \text{ Гц/м}, \quad \mu = 14 \text{ Нмс}, \\ I_1 &= 5 \text{ кгм}^2, \quad m_2 = 15 \text{ кг}, \quad m_3 = 33 \text{ кг}, \\ m_4 &= 25 \text{ кг}, \quad R_1 = 34 \text{ см}, \quad r_1 = 23 \text{ см}, \\ R_3 &= 24 \text{ см}, \quad R_4 = 20 \text{ см}, \quad r_4 = 12 \text{ см}, \quad i_4 = 14 \text{ см}. \end{aligned}$$

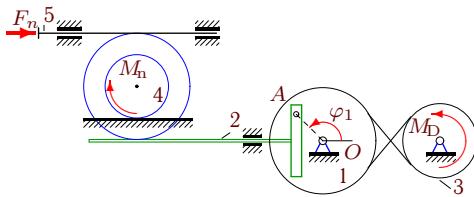
7

¹В некоторых вариантах содержатся не все элементы.

Задача D31.5.

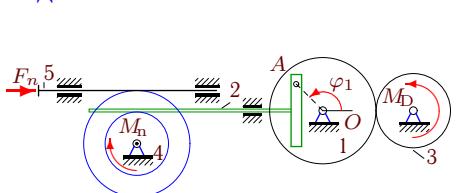
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.1$, $\omega_{1z,0} = 0.3\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 8 \text{ Нм}$, $k = 13 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 40 \text{ Гц/м}$, $\mu = 14 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 5 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 14 \text{ кг}$, $m_3 = 32 \text{ кг}$,
 $m_4 = 24 \text{ кг}$, $R_1 = 36 \text{ см}$, $r_1 = 25 \text{ см}$,
 $R_3 = 26 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 13 \text{ см}$.

7

Задача D31.6.

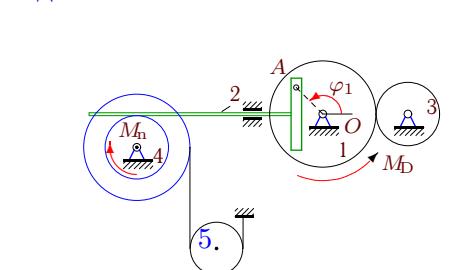
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.4$, $\omega_{1z,0} = 0.3\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 12 \text{ Нм}$, $k = 13 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 25 \text{ Гц/м}$, $\mu = 12 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 15 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 17 \text{ кг}$, $m_3 = 35 \text{ кг}$,
 $m_4 = 27 \text{ кг}$, $R_1 = 36 \text{ см}$, $r_1 = 25 \text{ см}$,
 $R_3 = 26 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 16 \text{ см}$.

7

Задача D31.7.

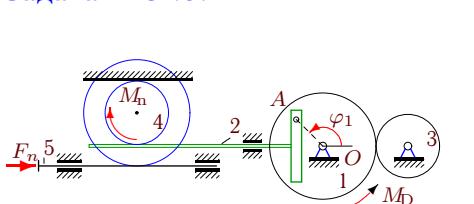
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.4$, $\omega_{1z,0} = 0.2\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 10 \text{ Нм}$, $k = 12 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 25 \text{ Гц/м}$, $\mu = 12 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 7 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 17 \text{ кг}$, $m_3 = 35 \text{ кг}$,
 $m_4 = 27 \text{ кг}$, $R_1 = 35 \text{ см}$, $r_1 = 24 \text{ см}$,
 $R_3 = 25 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 16 \text{ см}$.

7

Задача D31.8.

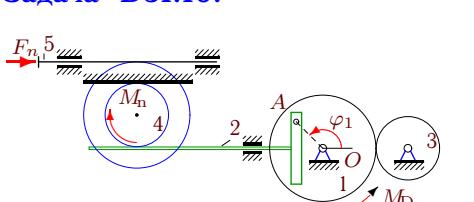
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{1z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $M_0 = 13 \text{ Нм}$, $k = 12 \text{ Нмс}$,
 $\varphi_{1,0} = 1.4$, $\omega_{1z,0} = 0.2\frac{1}{c}$,
 $\mu = 11 \text{ Нмс}$, $I_1 = 19 \text{ кгм}^2$,
 $m_2 = 17 \text{ кг}$, $m_3 = 35 \text{ кг}$, $m_4 = 27 \text{ кг}$,
 $m_5 = 7 \text{ кг}$, $R_1 = 35 \text{ см}$, $r_1 = 24 \text{ см}$,
 $R_3 = 25 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 16 \text{ см}$,
 $r_5 = 13 \text{ см}$.

7

Задача D31.9.

$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{1z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.5$, $\omega_{1z,0} = 0.2\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 14 \text{ Нм}$, $k = 12 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 20 \text{ Гц/м}$, $\mu = 10 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 23 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 18 \text{ кг}$, $m_3 = 36 \text{ кг}$,
 $m_4 = 28 \text{ кг}$, $R_1 = 35 \text{ см}$, $r_1 = 24 \text{ см}$,
 $R_3 = 25 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 17 \text{ см}$.

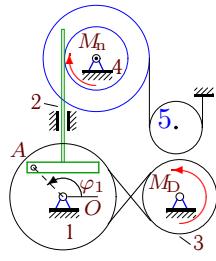
7

Задача D31.10.

$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{1z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.3$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 12 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 8 \text{ Гц/м}$, $\mu = 12 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 15 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 16 \text{ кг}$, $m_3 = 34 \text{ кг}$,
 $m_4 = 26 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 15 \text{ см}$.

7

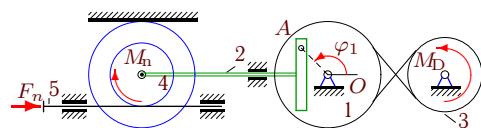
Задача D31.11.



$$\begin{aligned} M_{Dz} &= M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z}, \\ M_0 &= 13 \text{ Нм}, k = 14 \text{ Нмс}, \\ \varphi_{1,0} &= 1.5, \omega_{1z,0} = 0.4\frac{1}{c}, \\ \mu &= 10 \text{ Нмс}, I_1 = 18 \text{ кгм}^2, \\ m_2 &= 18 \text{ кг}, m_3 = 36 \text{ кг}, m_4 = 28 \text{ кг}, \\ m_5 &= 7 \text{ кг}, R_1 = 37 \text{ см}, r_1 = 26 \text{ см}, \\ R_3 &= 27 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 17 \text{ см}, \\ r_5 &= 12 \text{ см}. \end{aligned}$$

7

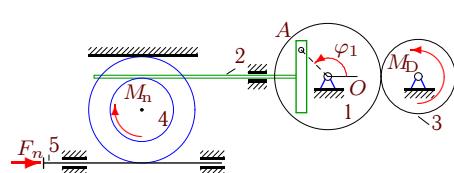
Задача D31.12.



$$\begin{aligned} M_{Dz} &= M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z}, \\ F_{nx} &= -\nu v_{5x}, \varphi_{1,0} = 1.5, \omega_{1z,0} = 0.4\frac{1}{c}, \\ M_0 &= 13 \text{ Нм}, k = 14 \text{ Нмс}, \\ \nu &= 20 \text{ Нс/м}, \mu = 10 \text{ Нмс}, \\ I_1 &= 18 \text{ кгм}^2, m_2 = 18 \text{ кг}, m_3 = 36 \text{ кг}, \\ m_4 &= 28 \text{ кг}, R_1 = 37 \text{ см}, r_1 = 26 \text{ см}, \\ R_3 &= 27 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 17 \text{ см}. \end{aligned}$$

7

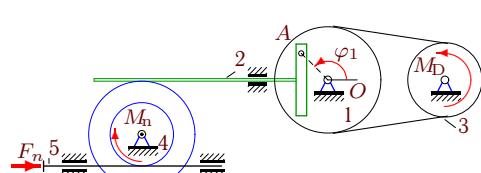
Задача D31.13.



$$\begin{aligned} M_{Dz} &= M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z}, \\ F_{nx} &= -\nu v_{5x}, \varphi_{1,0} = 1.5, \omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}, \\ M_0 &= 11 \text{ Нм}, k = 15 \text{ Нмс}, \\ \nu &= 10 \text{ Нс/м}, \mu = 10 \text{ Нмс}, \\ I_1 &= 8 \text{ кгм}^2, m_2 = 18 \text{ кг}, m_3 = 36 \text{ кг}, \\ m_4 &= 28 \text{ кг}, R_1 = 38 \text{ см}, r_1 = 27 \text{ см}, \\ R_3 &= 28 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 17 \text{ см}. \end{aligned}$$

7


Задача D31.14.



$$\begin{aligned} M_{Dz} &= M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z}, \\ F_{nx} &= -\nu v_{5x}, \varphi_{1,0} = 1.4, \omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}, \\ M_0 &= 11 \text{ Нм}, k = 15 \text{ Нмс}, \\ \nu &= 8 \text{ кНс/м}, \mu = 11 \text{ Нмс}, \\ I_1 &= 11 \text{ кгм}^2, m_2 = 17 \text{ кг}, m_3 = 35 \text{ кг}, \\ m_4 &= 27 \text{ кг}, R_1 = 38 \text{ см}, r_1 = 27 \text{ см}, \\ R_3 &= 28 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 16 \text{ см}. \end{aligned}$$

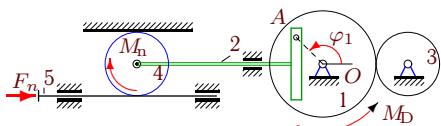
7

Задача D31.15.



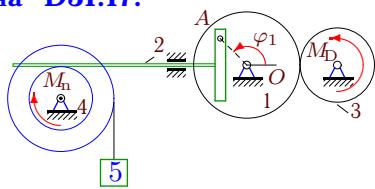
$$\begin{aligned} M_{Dz} &= M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z}, \\ M_0 &= 11 \text{ Нм}, k = 12 \text{ Нмс}, \\ \varphi_{1,0} &= 1.5, \omega_{1z,0} = 0.2\frac{1}{c}, \\ \mu &= 11 \text{ Нмс}, I_1 = 8 \text{ кгм}^2, \\ m_2 &= 18 \text{ кг}, m_3 = 36 \text{ кг}, m_4 = 28 \text{ кг}, \\ m_5 &= 6 \text{ кг}, R_1 = 35 \text{ см}, r_1 = 24 \text{ см}, \\ R_3 &= 25 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 17 \text{ см}, \\ r_5 &= 10 \text{ см}. \end{aligned}$$

7

Задача D31.16.

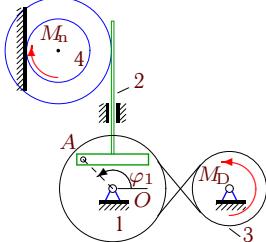
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{1z}$, $M_{nz} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.1$, $\omega_{1z,0} = 0.4\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 10 \text{ Нм}$, $k = 14 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 55 \text{ Гц/м}$, $\mu = 14 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 7 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 14 \text{ кг}$, $m_3 = 32 \text{ кг}$,
 $m_4 = 24 \text{ кг}$, $R_1 = 37 \text{ см}$, $r_1 = 26 \text{ см}$,
 $R_3 = 27 \text{ см}$, $R_4 = 12 \text{ см}$.

7

Задача D31.17.

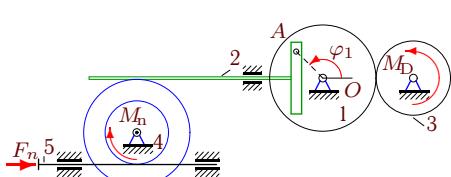
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{nz} = -\mu\omega_{4z}$,
 $M_0 = 10 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\varphi_{1,0} = 1.4$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $\mu = 11 \text{ Нмс}$, $I_1 = 7 \text{ кгм}^2$,
 $m_2 = 17 \text{ кг}$, $m_3 = 35 \text{ кг}$, $m_4 = 27 \text{ кг}$,
 $m_5 = 4 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 16 \text{ см}$.

7

Задача D31.18.

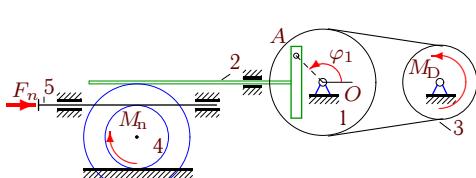
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{nz} = -\mu\omega_{4z}$,
 $\varphi_{1,0} = 1.2$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 10 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\mu = 14 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 9 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 15 \text{ кг}$, $m_3 = 33 \text{ кг}$,
 $m_4 = 25 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 14 \text{ см}$.

7

Задача D31.19.

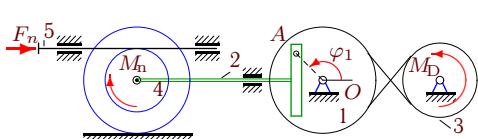
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{nz} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.3$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 9 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 8 \text{ Гц/м}$, $\mu = 12 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 6 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 16 \text{ кг}$, $m_3 = 34 \text{ кг}$,
 $m_4 = 26 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 15 \text{ см}$.

7

Задача D31.20.

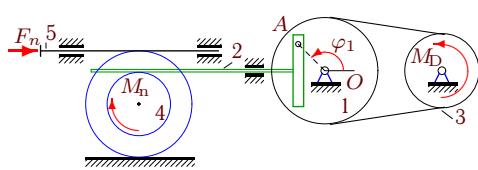
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{nz} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.5$, $\omega_{1z,0} = 0.1\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 12 \text{ Нм}$, $k = 11 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 35 \text{ Гц/м}$, $\mu = 11 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 13 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 18 \text{ кг}$, $m_3 = 36 \text{ кг}$,
 $m_4 = 28 \text{ кг}$, $R_1 = 34 \text{ см}$, $r_1 = 23 \text{ см}$,
 $R_3 = 24 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 17 \text{ см}$.

7

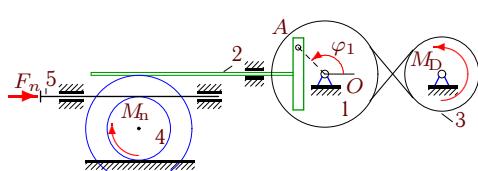
Задача D31.21.

$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{nz} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.2$, $\omega_{1z,0} = 0.2\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 10 \text{ Нм}$, $k = 12 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 35 \text{ Гц/м}$, $\mu = 14 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 9 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 15 \text{ кг}$, $m_3 = 33 \text{ кг}$,
 $m_4 = 25 \text{ кг}$, $R_1 = 35 \text{ см}$, $r_1 = 24 \text{ см}$,
 $R_3 = 25 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 14 \text{ см}$.

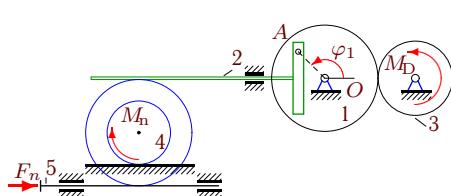
7

Задача D31.22.

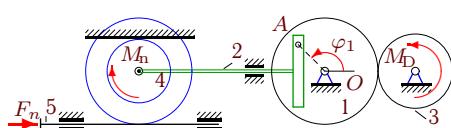
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.4$, $\omega_{1z,0} = 0.4\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 11 \text{ Нм}$, $k = 14 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 15 \text{ Гц/м}$, $\mu = 12 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 11 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 17 \text{ кг}$, $m_3 = 35 \text{ кг}$,
 $m_4 = 27 \text{ кг}$, $R_1 = 37 \text{ см}$, $r_1 = 26 \text{ см}$,
 $R_3 = 27 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 16 \text{ см}$.

Задача D31.23.

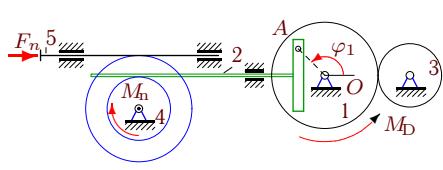
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.1$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 9 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 55 \text{ Гц/м}$, $\mu = 15 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 6 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 14 \text{ кг}$, $m_3 = 32 \text{ кг}$,
 $m_4 = 24 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 13 \text{ см}$.

Задача D31.24.

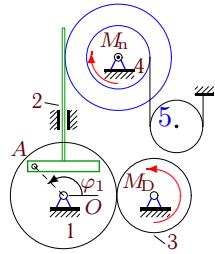
$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.5$, $\omega_{1z,0} = 0.4\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 11 \text{ Нм}$, $k = 14 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 8 \text{ Гц/м}$, $\mu = 10 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 8 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 18 \text{ кг}$, $m_3 = 36 \text{ кг}$,
 $m_4 = 28 \text{ кг}$, $R_1 = 37 \text{ см}$, $r_1 = 26 \text{ см}$,
 $R_3 = 27 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 17 \text{ см}$.

Задача D31.25.

$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.1$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 7 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 40 \text{ Гц/м}$, $\mu = 14 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 4 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 14 \text{ кг}$, $m_3 = 32 \text{ кг}$,
 $m_4 = 24 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 13 \text{ см}$.

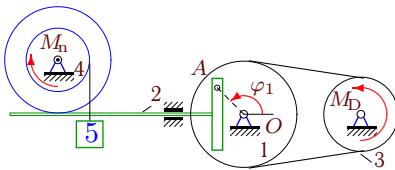
Задача D31.26.

$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{1z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $F_{nx} = -\nu v_{5x}$, $\varphi_{1,0} = 1.3$, $\omega_{1z,0} = 0.1\frac{1}{c}$,
 $M_0 = 12 \text{ Нм}$, $k = 11 \text{ Нмс}$,
 $\nu = 30 \text{ Гц/м}$, $\mu = 13 \text{ Нмс}$,
 $I_1 = 15 \text{ кгм}^2$, $m_2 = 16 \text{ кг}$, $m_3 = 34 \text{ кг}$,
 $m_4 = 26 \text{ кг}$, $R_1 = 34 \text{ см}$, $r_1 = 23 \text{ см}$,
 $R_3 = 24 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 15 \text{ см}$.

Задача D31.27.

$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}$, $M_{n_z} = -\mu\omega_{4z}$,
 $M_0 = 7 \text{ Нм}$, $k = 15 \text{ Нмс}$,
 $\varphi_{1,0} = 1.1$, $\omega_{1z,0} = 0.5\frac{1}{c}$,
 $\mu = 15 \text{ Нмс}$, $I_1 = 4 \text{ кгм}^2$,
 $m_2 = 14 \text{ кг}$, $m_3 = 32 \text{ кг}$, $m_4 = 24 \text{ кг}$,
 $m_5 = 2 \text{ кг}$, $R_1 = 38 \text{ см}$, $r_1 = 27 \text{ см}$,
 $R_3 = 28 \text{ см}$, $R_4 = 20 \text{ см}$, $r_4 = 12 \text{ см}$, $i_4 = 13 \text{ см}$,
 $r_5 = 10 \text{ см}$.

Задача D31.28.



7

$$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z},$$

$$M_0 = 10 \text{ Нм}, k = 12 \text{ Нмс},$$

$$\varphi_{1,0} = 1.3, \omega_{1z,0} = 0.2 \frac{1}{c},$$

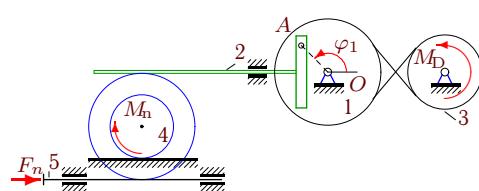
$$\mu = 13 \text{ Нмс}, I_1 = 9 \text{ кгм}^2,$$

$$m_2 = 16 \text{ кг}, m_3 = 34 \text{ кг}, m_4 = 26 \text{ кг},$$

$$m_5 = 5 \text{ кг}, R_1 = 35 \text{ см}, r_1 = 24 \text{ см},$$

$$R_3 = 25 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 15 \text{ см.}$$

Задача D31.29.



7

$$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z},$$

$$F_{nx} = -\nu v_{5x}, \varphi_{1,0} = 1.5, \omega_{1z,0} = 0.1 \frac{1}{c},$$

$$M_0 = 13 \text{ Нм}, k = 11 \text{ Нмс},$$


$$\nu = 8 \text{ кНс/м}, \mu = 10 \text{ Нмс},$$

$$I_1 = 18 \text{ кгм}^2, m_2 = 18 \text{ кг}, m_3 = 36 \text{ кг},$$

$$m_4 = 28 \text{ кг}, R_1 = 34 \text{ см}, r_1 = 23 \text{ см},$$

$$R_3 = 24 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 17 \text{ см.}$$

Задача D31.30.



7

$$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z},$$

$$M_0 = 12 \text{ Нм}, k = 11 \text{ Нмс},$$

$$\varphi_{1,0} = 1.4, \omega_{1z,0} = 0.1 \frac{1}{c},$$

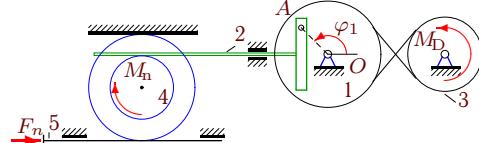
$$\mu = 11 \text{ Нмс}, I_1 = 15 \text{ кгм}^2,$$

$$m_2 = 17 \text{ кг}, m_3 = 35 \text{ кг}, m_4 = 27 \text{ кг},$$

$$m_5 = 6 \text{ кг}, R_1 = 34 \text{ см}, r_1 = 23 \text{ см},$$

$$R_3 = 24 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 16 \text{ см.}$$

Задача D31.31.



7

$$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z},$$

$$F_{nx} = -\nu v_{5x}, \varphi_{1,0} = 1.4, \omega_{1z,0} = 0.1 \frac{1}{c},$$

$$M_0 = 12 \text{ Нм}, k = 11 \text{ Нмс},$$

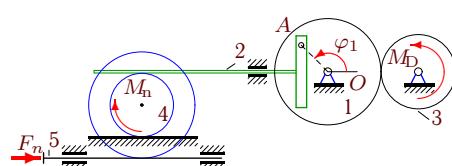
$$\nu = 15 \text{ Нс/м}, \mu = 11 \text{ Нмс},$$

$$I_1 = 15 \text{ кгм}^2, m_2 = 17 \text{ кг}, m_3 = 35 \text{ кг},$$

$$m_4 = 27 \text{ кг}, R_1 = 34 \text{ см}, r_1 = 23 \text{ см},$$

$$R_3 = 24 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 16 \text{ см.}$$

Задача D31.32.



7

$$M_{Dz} = M_0 - k\omega_{3z}, M_{nz} = -\mu\omega_{4z},$$

$$F_{nx} = -\nu v_{5x}, \varphi_{1,0} = 1.4, \omega_{1z,0} = 0.1 \frac{1}{c},$$

$$M_0 = 10 \text{ Нм}, k = 11 \text{ Нмс},$$

$$\nu = 8 \text{ Нс/м}, \mu = 11 \text{ Нмс},$$

$$I_1 = 7 \text{ кгм}^2, m_2 = 17 \text{ кг}, m_3 = 35 \text{ кг},$$

$$m_4 = 27 \text{ кг}, R_1 = 34 \text{ см}, r_1 = 23 \text{ см},$$

$$R_3 = 24 \text{ см}, R_4 = 20 \text{ см}, r_4 = 12 \text{ см}, i_4 = 16 \text{ см.}$$

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Q</i>	ε	<i>B</i> ₂	<i>B</i> ₄	<i>B</i> ₅	<i>Q</i> _F	<i>Q</i> _M	<i>Q</i> _D	<i>Q</i> _T
1	7.138	15.488	-64.364	-3.148	0.94	14.55	0.00	-10.18	-35.63	-18.55	0.00
2*	8.907	3.034	1.739	0.188	0.79	1.80	0.44	0.00	-0.63	10.54	-8.18
3	7.259	2.012	-28.242	-3.148	1.01	1.00	0.00	-1.46	-5.30	-21.48	0.00
4	6.907	1.286	-14.046	-1.751	0.79	0.49	0.00	-0.10	-0.40	-13.54	0.00
5	7.074	14.211	-38.508	-2.125	0.88	13.34	0.00	-9.53	-32.58	3.60	0.00
6	17.268	11.609	-65.516	-2.302	1.06	10.55	0.00	-7.28	-34.14	-24.09	0.00
7	9.144	3.744	-28.804	-2.256	0.98	2.76	0.00	-0.78	-9.32	-18.70	0.00
8	21.144	4.164	-11.480	-0.457	0.98	2.76	0.42	0.00	-8.55	10.60	-13.53
9	25.205	2.249	9.202	0.335	1.04	1.21	0.00	-0.41	-1.99	11.60	0.00
10	17.455	2.381	-32.632	-1.667	1.17	1.21	0.00	-30.08	-7.05	4.50	0.00
11*	20.464	5.508	-30.620	-1.491	1.22	3.80	0.49	0.00	-0.09	-28.33	-2.20
12	20.464	4.477	-36.435	-1.464	1.22	3.26	0.00	-1.38	-6.73	-28.33	0.00
13	10.599	23.287	-94.477	-2.810	1.31	21.97	0.00	-9.07	-56.67	-28.74	0.00
14	13.527	2.499	-110.563	-6.937	1.24	1.26	0.00	-101.94	-9.73	1.11	0.00
15*	10.205	2.249	-22.818	-2.233	1.04	1.17	0.05	0.00	-0.02	-20.10	-2.70
16	9.190	3.380	-21.205	-1.804	0.95	2.43	0.00	-4.72	-20.88	4.40	0.00
17	9.527	5.548	-71.826	-4.831	1.24	3.50	0.81	0.00	-27.04	-27.39	-17.40
18*	11.383	1.699	-51.434	-4.419	1.09	0.61	0.00	0.00	-0.65	-27.39	-23.39
19	8.455	2.233	-133.645	-12.708	1.17	1.07	0.00	-97.46	-10.15	-26.03	0.00
20	15.081	1.579	14.123	0.848	0.95	0.63	0.00	-0.10	-0.57	14.79	0.00
21	11.021	3.010	-23.103	-1.697	0.86	2.15	0.00	-0.90	-3.50	-18.70	0.00
22	13.396	2.318	0.865	0.051	1.15	1.17	0.00	-0.62	-3.08	4.56	0.00
23	8.310	1.555	-31.165	-3.281	1.02	0.53	0.00	-0.90	-4.24	-26.03	0.00
24	10.464	2.017	-41.670	-3.343	1.22	0.80	0.00	-13.45	-2.63	-25.59	0.00
25	6.310	4.824	-59.695	-5.934	1.02	3.80	0.00	-8.23	-28.15	-23.31	0.00
26	16.965	2.995	6.057	0.306	0.85	2.15	0.00	-0.41	-4.43	10.90	0.00
27*	6.310	1.779	-42.225	-6.298	1.02	0.74	0.02	0.00	-2.81	-23.31	-16.10
28	11.083	1.868	12.626	0.984	0.92	0.84	0.10	0.00	-3.48	9.30	6.81
29	20.081	1.579	-23.770	-1.098	0.95	0.63	0.00	-2.63	-0.51	-20.62	0.00
30*	17.023	4.320	-22.009	-1.283	0.90	2.54	0.88	0.00	-0.12	-19.21	-2.68
31	17.023	15.539	-29.964	-0.934	0.90	14.64	0.00	-1.93	-8.83	-19.21	0.00
32	9.023	1.891	-21.922	-2.019	0.90	0.99	0.00	-4.57	-0.98	-16.37	0.00